


KSCB 가지배관말단(와이어타입)

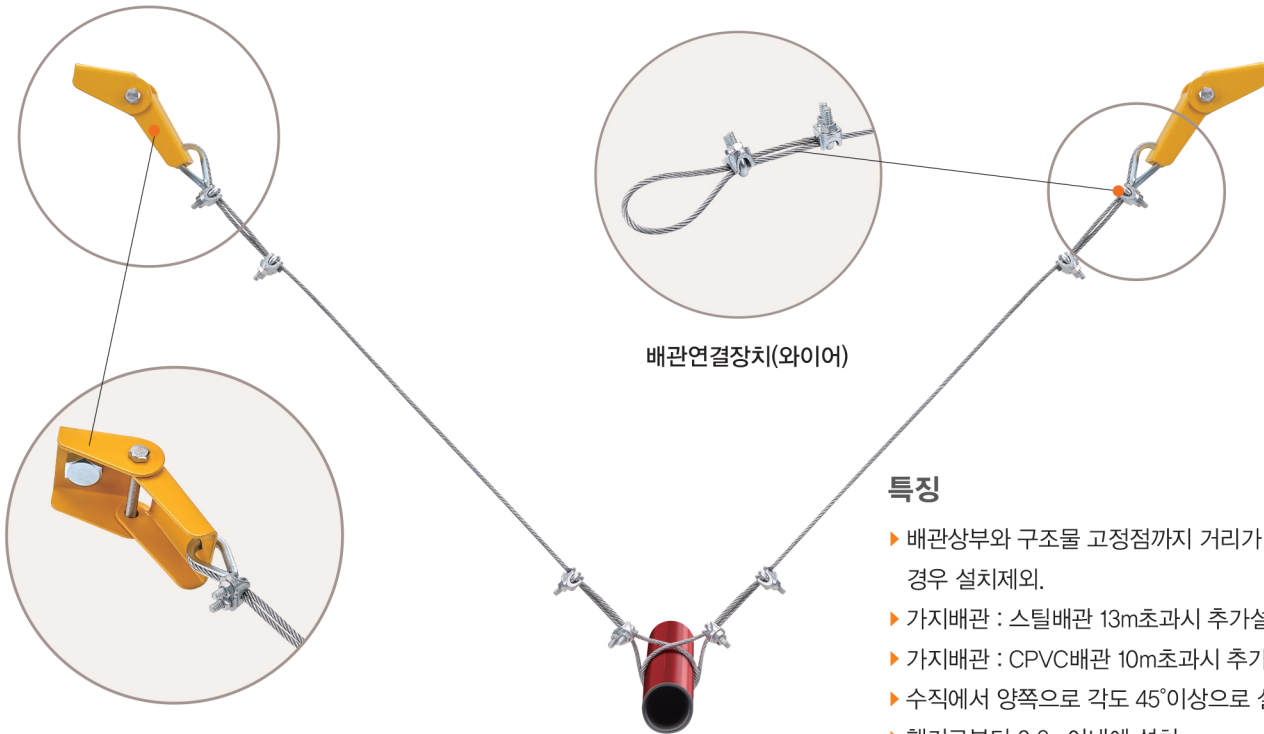

건축물부착장치

배관연결장치(와이어)

특징

- ▶ 배관상부와 구조물 고정점까지 거리가 150mm이내인 경우 설치제외.
- ▶ 가지배관 : 스틸배관 13m초과시 추가설치.
- ▶ 가지배관 : CPVC배관 10m초과시 추가설치.
- ▶ 수직에서 양쪽으로 각도 45°이상으로 설치.
- ▶ 행거로부터 0.6m이내에 설치.
- ▶ 와이어두께 3mm

KSHA 가지배관말단(솔리드타입)

특징

- ▶ 배관상부와 구조물 고정점까지 거리가 150mm이내인 경우 설치제외.
- ▶ 가지배관 : 스틸배관 13m초과시 추가설치.
- ▶ 가지배관 : CPVC배관 10m초과시 추가설치.
- ▶ 수직에서 각도 45°이상으로 설치.
- ▶ 행거로부터 0.6m이내에 설치.
- ▶ 세장비 400이내

배관 SIZE	전산볼트 SIZE	세장비 400이내 최대 사용길이
25A	3/8"	762mm
32A	1/2"	1,062mm
40A	1/2"	1,062mm
50A	1/2"	1,062mm

